

GANTERUD L5 Pro Bewährte und robuste Technologie in neuer Anwendung

Ferngesteuerte Präzisionsnivellierung
und -handhabung. Für maximale
Effizienz, reduzierte
Montagezeit und
erhöhte Sicherheit



GANTERUD L5 Pro



Für das Ausrichten leichter und schwerer Objekte

Das L5 Pro ist ein Hebejoch, das mithilfe neuer und bewährter Technologie Lasten effektiv und sicher mit höchster Präzision ausrichtet. Das Hebejoch kann für leichte und schwere Objekte von 0 kg bis 5 t eingesetzt werden.

Drehen schwerer Gegenstände um 90 Grad

Hierbei lässt sich das L5 Pro als Umlenkrolle verwenden. Das Kettenrad lässt sich mit der Fernbedienung entsperren, so dass die Kette wie bei einer Umlenkrolle frei laufen kann. Längere Anschlagketten sind als Zubehör erhältlich.

Exakte und fein abgestimmte Ausrichtung

Das L5 Pro besitzt einen reversiblen Hub von bis zu 3 Metern pro Haken, der präzise in zwei Geschwindigkeiten ausgeglichen werden kann.

Vielfach höhere Produktivität

Per Knopfdruck richtet das L5 Pro einfach und sicher die Objekte aus. Teure Kran- und Standzeiten werden reduziert.

Robust und stark

Eine robuste und bewährte Technologie sowie ein betriebssicherer Elektromotor sorgen dafür, dass das L5 Pro bei jeder Witterung von -20 bis +40 °C unter schwierigen Bedingungen einsetzbar ist.

Robust, langlebig und zuverlässig

Durch das robuste Gehäuse und den IP65-klassifizierte Elektroantrieb lässt sich das L5 Pro einfach reinigen.


Funkfernbedienung

Mit einer benutzerfreundlichen und nach IP67 klassifizierten Fernbedienung lässt sich das L5 Pro kinderleicht steuern.

Minimaler Wartungsbedarf

Außer auf die Reinigung muss man nur auf die Akkuladung achten. Der Ladezustand wird am Joch angezeigt. Bei normaler Nutzung ist ein Ladevorgang pro Woche erforderlich.



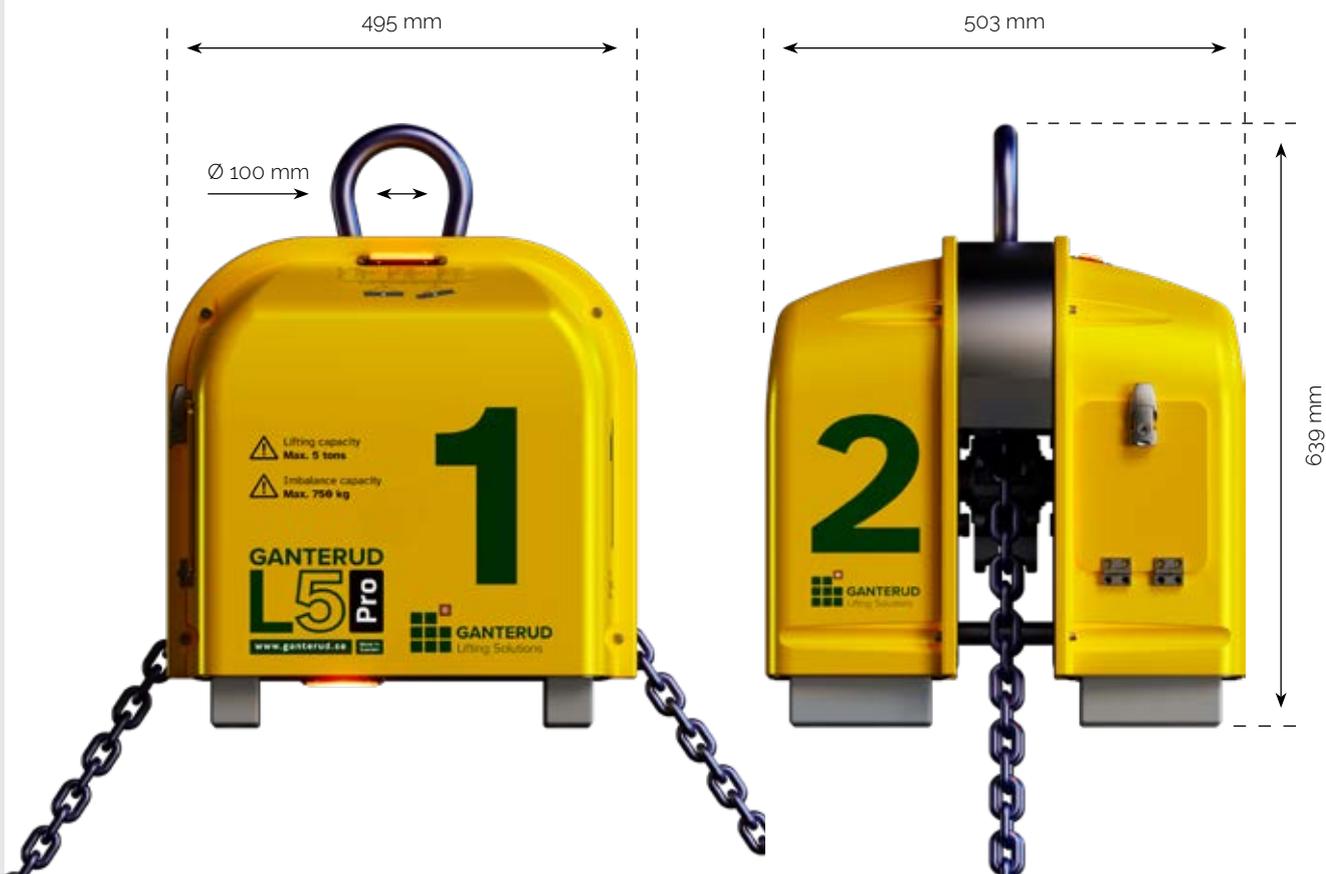

Technische Daten

Hebekraft:.....	Max. 5 t
Nivellierungskraft.....	Max. 750 kg.
Max. Ausgleich:.....	3 m (1,5 m zu beiden Seiten) in der Standardversion.
Zwei Geschwindigkeiten	
Max. Kettenwinkel:.....	60° bei 5 t Last
Gesamtkettenlänge.....	3 m in der Standardversion.
Kettenmaße.....	30,5 x 10 mm.
Eigengewicht.....	ca. 130 kg (Inkl. Kette und Haken)
Höhe.....	638 mm
Breite.....	503 mm
Tiefe.....	495 mm

Steuerungssystem

Funkreichweite:.....	100 m freies Gelände
Spannung Elektromotor:.....	24 V DC
Ruhestrom:.....	50 mA
Nennstrom:.....	24 A
Anlaufstrom.....	30 A

Zertifizierung

CE-Kennzeichnung

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur:.....	-20 °C – +40 °C
Aufbewahrungstemperatur:.....	-20 °C – +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, RH:.....	0–90 % bei Lagerung

Zubehör

Abdeckhaube
Kettensatz in verschiedenen Längen
Ersatzbatterien
Transportverpackung

Wir behalten uns das Recht vor, technische Eigenschaften oder Konstruktionsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für sachliche Fehler übernehmen wir keine Haftung. Zwischen verschiedenen geographischen Märkten sind abweichende technische Eigenschaften und Standardausrüstungen möglich. Für weitere Informationen zu aktuellen Produkteigenschaften und lokalen Varianten können Sie sich gerne an uns wenden.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions AB ist ein Industrieunternehmen, das effiziente, zuverlässige und innovative Hebeseysteme entwickelt und liefert, um vor allem im Bausektor und in der Maschinenbaubranche die Materialhandhabung zu erleichtern und die Rentabilität zu steigern.



Händler: **STEXON GmbH**
www.stexon.eu
 +49 176 83 33 27 14
office@stexon.de

Fixpod GmbH
www.fixpod.ch
 +41 76 295 19 99
info@fixpod.ch



Ganterud Lifting Solutions AB
 Frögatan 10
 SE 653 43 Karlstad
 Schweden
www.ganterud.se