

Montageanleitung




Bohren

Stexon oK	Stexon mK
Schubverbinder	Schub- und Zugverbinder

S40-M12 mK S40-M12 oK	S45-M12 mK S45-M12 oK
ø 37 mm	ø 40 mm

Mindestholzdimensionen, Abstände

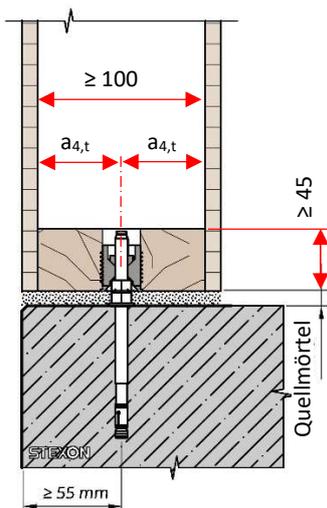

$a_{4,t} \geq 50\text{mm}$ (belasteter Rand Schub)

$a_{4,c} \geq 40\text{mm}$ (Zug)

Betonanker: Bemessung und Abstände lt. Hersteller-ETA!

Empfehlung: max. 4cm Quellmörtel,
 (wegen großer statischer Abminderung auf Schub)