

GANTERUD L20-3 Pro Bewährte und robuste Technologie in neuer Anwendung

Ferngesteuertes Präzisionsanschlagmittel.
Für maximale Effizienz, reduzierte
Montagezeit und erhöhte Sicherheit.



GANTERUD L20-3 Pro



Für das Ausrichten leichter und schwerer Objekte

Das L20-3 Pro ist ein Hebejoch, das mithilfe neuer und bewährter Technologie Lasten effektiv und sicher mit höchster Präzision ausrichtet. Das Hebejoch kann für leichte und schwere Objekte von 0 kg bis 20 t eingesetzt werden.

Drehen schwerer Gegenstände um 90 Grad

Hierbei lässt sich das L20-3 Pro als Umlenkrolle verwenden. Das Kettenrad lässt sich mit der Fernbedienung entsperren, so dass die Kette wie bei einer Umlenkrolle frei laufen kann. Längere Anschlagketten sind als Zubehör erhältlich.

Exakte und fein abgestimmte Ausrichtung

Das L20-3 Pro besitzt einen reversiblen Hub von bis zu 3 Metern pro Haken, der präzise in zwei Geschwindigkeiten ausgeglichen werden kann.

Vielfach höhere Produktivität

Per Knopfdruck richtet das L20-3 Pro einfach und sicher die Objekte aus. Teure Kran- und Standzeiten werden reduziert.

Robust und stark

Eine robuste und bewährte Technologie sowie ein betriebssicherer Elektromotor sorgen dafür, dass das L20-3 Pro bei jeder Witterung von -20 bis +40 °C unter schwierigen Bedingungen einsetzbar ist.

Robust, langlebig und zuverlässig

Durch das robuste Gehäuse und den IP65-klassifizierte Elektroantrieb lässt sich das L20-3 Pro einfach reinigen.


Funkfernbedienung

Mit einer benutzerfreundlichen und nach IP67 klassifizierten Fernbedienung lässt sich das L20-3 Pro kinderleicht steuern.

Minimaler Wartungsbedarf

Außer auf die Reinigung muss man nur auf die Akkuladung achten. Der Ladezustand wird am Joch angezeigt. Bei normaler Nutzung ist ein Ladevorgang pro Woche erforderlich.



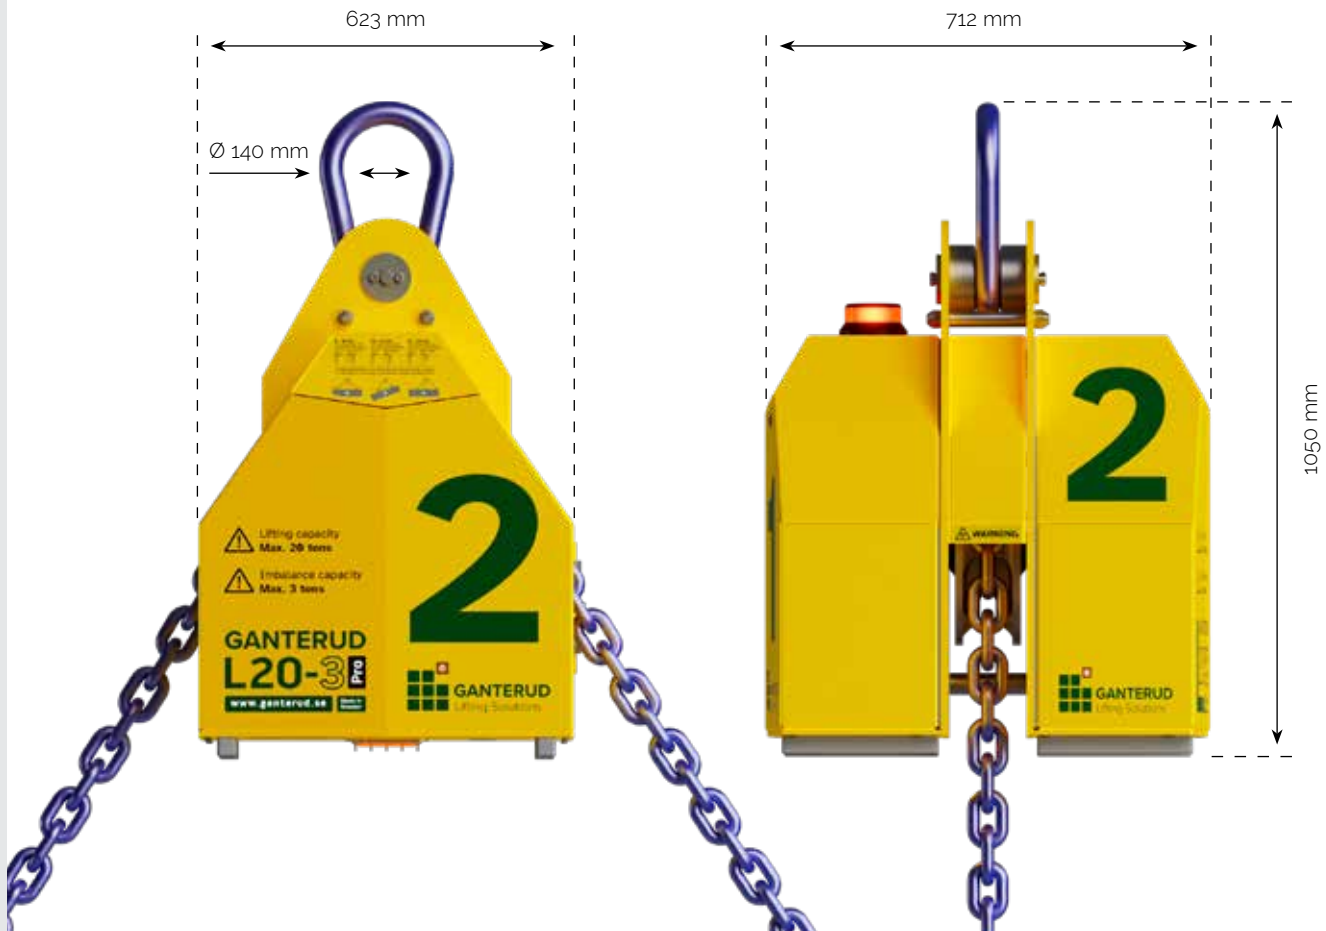

Technische Daten

Hebekraft:	Max. 20 t
Nivellierungskraft:	Max. 3 Tonnen
Max. Ausgleich:	6 m (3 m zu beiden Seiten) Zwei Geschwindigkeiten
Max. Kettenwinkel:	60° bei 20 t Last
Gesamtkettenlänge:	6 m
Kettenmaße:	60,5 x 20 mm. kalibrierte Kette gr.80 RS
Eigengewicht:	395 kg (Inkl. Kette und Haken)
Höhe:	1050 mm
Breite:	712 mm
Tiefe:	623 mm

Steuerungssystem

Funkreichweite:	100 m freies Gelände
Spannung Elektromotor:	24 V DC
Ruhestrom:	50 mA
Nennstrom:	60 A
Anlaufstrom:	100 A

Zertifizierung

CE-Kennzeichnung

Umweltbedingungen

Betriebstemperatur:	-20 °C – +40 °C
Aufbewahrungstemperatur:	-30 °C – +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit, RH:	0–90 % bei Lagerung

Zubehör

Abdeckhaube
Kettensatz in verschiedenen
Längen
Ersatzakkus
Transportverpackung

Wir behalten uns das Recht vor, technische Eigenschaften oder Konstruktionsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für sachliche Fehler übernehmen wir keine Haftung. Zwischen verschiedenen geographischen Märkten sind abweichende technische Eigenschaften und Standardausrüstungen möglich. Für weitere Informationen zu aktuellen Produkteigenschaften und lokalen Varianten können Sie sich gerne an uns wenden.



Ganterud Lifting Solutions AB
www.ganterud.se



Ganterud Lifting Solutions ist ein Industrieunternehmen, das effiziente, zuverlässige und innovative Hebeseysteme entwickelt und liefert, um vor allem im Bausektor und in der Maschinenbaubranche die Materialhandhabung zu erleichtern und die Rentabilität zu steigern.



Lagem design & produktion AB | www.lagemanbaste.se

Händler: **STEXON GmbH**
www.stexon.eu
 +49 176 83 33 27 14
office@stexon.de

Fixpod GmbH
www.fixpod.ch
 +41 76 295 19 99
info@fixpod.ch



Ganterud Lifting Solutions AB
 Frögatan 10
 SE 653 43 Karlstad
 Schweden
www.ganterud.se